■ IP OFFICE S 主な仕様

項目		IP OFFICE S 408システム	IP OFFICE S 416システム
総ポート数		26	26
総ポート数（物理ポート）		14	22
制御方式		蓄積プログラム制御方式	
通話路交換方式		時分割交換方式	
トラヒック条件		7.0 HCS／内線	
最大収容外線数	一般加入（アナログ）回線	4	
	ISDN基本インタフェース（U点/T点）	2（4チャネル）	
	公衆IP電話インタフェース	16チャネル	
最大収容専用線数	SIP専用線	16チャネル	
最大収容内線数	VB-F型デジタル多機能電話機	8	16
	VB-F型24キー増設ユニット	8	16
	VB-F型集中受付装置（DSS）	8	16
	VB-F型カールコードレス	8	
	IP OFFICE デジタル多機能電話機	8	16
	DECTカールコードレス電話機※1	4	
	8キーDECTコードレス電話機※1※2	7	
	デジタルコードレス電話機（DC）※2	7	
	単独電話機	2（初実装）	
	IP多機能電話機	16	
	SIP電話機	16	
その他最大収容数	ボイスメール	12チャネル／1時間（初実装）	
	ドアホン※3	3	
	電気錠	3	
	センサー	1	
設置形態		平置き／据置き（スタンド）／壁掛け	
外形寸法（幅×高さ×奥行mm）		385 × 325 × 166	
質量（約kg）		4	
最大消費電力（約W）		100	
環境条件		周囲温度：バッテリ内蔵時 0～+35 ℃ バッテリBOX使用時 0～+40 ℃ 湿度：20～85 %RH（結露のないこと）	

●各項目の組み合わせにより、実際に収容可能な数量は異なります。

■ 内蔵ボイスメール 主な仕様

項　目	内蔵ボイスメール
同時録音チャネル	12チャネル
	他のガイダンス機能と共用
システムの録音容量	最大約1時間 （USBメモリ拡張可能／4GB：約125時間）
システムのメッセージ数	最大10000
ボックス数	最大500
ボックスあたりのメッセージ数	最大1000件
1メッセージの長さ	最大255分

●ご利用条件により、ボックス数、メッセージ数などの最大容量は異なります。

■ 各電話機の機能仕様

項　目	機能仕様
共通電話帳	合計10000件／システム （1つの相手先に3つまで電話番号登録可能）
個別電話帳	
発信履歴※4	合計10000件／システム （20件／1電話機）
着信履歴※4※5	合計10000件／システム （20件／1電話機）
発信禁止電話番号	合計10000件／システム
着信拒否電話番号	

※1：DECTカールコードレス電話機と8キーDECTコードレス電話機のシステム合計台数は8台です。
※2：8キーDECTコードレス電話機とデジタルコードレス電話機のシステム合計台数は7台です。
※3：ドアホンの同時通話数は、最大1通話です。
※4：電話機あたりの件数は、設定により変更が可能です。
※5：共通着信履歴の運用も可能です。

IPオフィスとは、さまざまな機器をつなぎ、オフィスまるごとワンストップで提供するパナソニックのソリューション商材です。「IPオフィス」および IP OFFICE は、パナソニック株式会社の登録商標です。

商品・システム情報を載せたホームページです。ぜひ一度ご覧ください。　http://panasonic.biz/netsys/ip-pbx

⚠安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。

保証書に関するお願い

●VBで始まる品番の各端末の保証書は販売店により発行致します。PBX本体等の保証書はシステムに添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ保存ください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となりますのでご注意ください。
・補修用性能部品を製造打切後、PBX本体、VBで始まる品番の各種端末及びパナソニック製品は最長7年、それ以外の端末などは5年保有しております。
（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するための部品です）
・正常なご使用状態で本装置に故障が生じた場合、当社は本装置の保証書に定められた条件に従って修理を致します。ただし、停電等の外部要因で本装置が使えなかったことによる付随的損害（通話および料金管理など）の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

その他使用上のご注意

●この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
●本体のバッテリーは、通常使用で約3年ごとに交換（有償）が必要です。交換時には販売店にご相談ください。
●硫化水素のある環境での使用、また高周波ミシン・放送用アンテナなどの近くに設置すると、電話機等の故障の原因になる場合があるのでご注意ください。
●録音された通話内容等を第三者が無断で聞くことは、法律上問題がありますのでご留意ください。
●使用済み商品を廃棄する場合は、廃棄物処理法に基づいた処理が必要です。廃棄・リサイクルについてのお問い合わせはお買い上げの販売店にご相談ください。

その他付記事項

・PBX本体および周辺端末の一部は、沖電気工業株式会社の製品です。
・Com@WILL®は沖電気工業株式会社の登録商標です。
・その他、本書に掲載されている会社名、製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。

■当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記にご相談ください。

パナソニック
システムお客様ご相談センター

携帯・PHS OK
0120-878-410（バナハ　ヨイワ）
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
受付：9時～17時30分（土・日・祝祭日は受付のみ）

ホームページからのお問い合わせは　https://sec.panasonic.biz/solution/info/

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

●お問い合わせは…

パナソニック
システムネットワークス株式会社
システムソリューションズジャパンカンパニー
〒104-0061
東京都中央区銀座8丁目21番1号　汐留浜離宮ビル

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記にご相談ください。
または、パナソニックシステムお客様ご相談センターにおたずねください。

このカタログの記載内容は
2015年1月現在のものです。

SSJ-JJ1U402

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格及びデザインは予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意等を表示しているものがあります。●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費等は含まれておりません。
●本カタログ掲載商品をご購入の際、消費税が付加されますので、ご承知おき願います。工事・調整費も別途消費税が付加されます。●表示画面、ランプはハメコミ合成です。

IPOFFICE-011-T4

Panasonic

2015

デジタルビジネスホン
カタログ

●IP OFFICE S

ふれて実感 IPオフィス

IP OFFICE S

ふれて実感

見てわかるデジタル多機能 電話機

原寸大

デジタル多機能電話機
24キー電話機K-K
VB-F611KB -K(黒)

共通・個別電話帳
10,000［共通・個別合わせて］件/システム
- 1相手先に3番号登録可能
- 10グループ登録可能

発信履歴
10,000件/システム
- 20件/1電話機※

着信履歴
10,000［共通・個別合わせて］件/システム
- 20件/1電話機※

※電話機あたりの件数は設定により変更が可能

●外形寸法：幅約188 mm×奥行約249 mm×高さ約97 mm　●質量：約990 g
※高度アダプターと液晶ディスプレイの角度最大時：幅約188 mm×奥行約227 mm×高さ約167 mm

見やすいディスプレイ

バックライト付大型漢字表示ディスプレイ

相手の名前や電話番号、メニュー・履歴などを全角で10桁4行まで、漢字で表示します。

メインメニュー画面



着信履歴画面

見やすい角度に調節できるチルトディスプレイ

置き場所や設置状況に合わせて、見やすい角度に調節できます。

内線・外線をランプでお知らせ

着信時に内線・外線を識別して、2色のランプでお知らせします。

- 外線でも登録している社員は、緑で表示します。
- 電話帳に登録するメモ情報を表示することもできます。

内線は緑

外線は赤

発信も転送も簡単操作

オートダイヤルボタン（機能ボタン）　よくかける相手の電話番号を登録しておくことで、ワンタッチ操作で発信することができます。日常的に使う機能を登録すると便利です。

〈設定例〉

留守番の設定／解除	FAX着信のお知らせ
代理応答	聞き取り
通話録音	迷惑電話の登録

短縮ボタン　電話帳の登録内容をメモリ番号を使って発信することができます。

フックボタン　電話をかけるときに、電話番号の通知／非通知を切り替えることができます。

設定／転送ボタン　内線も外線も転送ボタンを使って同じ操作で転送することができます。

●本ページの発信者を識別する着信機能（発信者情報表示、着信ランプ識別、着信拒否）をご利用になるにはNTTとナンバー・ディスプレイの契約（有料）が必要です。

電話帳検索や登録が簡単

コマンドナビキーで電話帳検索

電話帳はフリガナ、メモリ番号で検索できます。検索した電話番号で、そのまま発信することができます。

〈電話帳フリガナ検索例〉

電話帳を押す ＞ 文字入力して検索 ＞ ワンタッチで発信



パソコンから電話帳登録

WWWブラウザのあるパソコンから、共通・個別電話帳の登録や変更が簡単にできます。電話帳は、インポートやエクスポートも可能です。

移動しながら電話対応が可能

カールコードレス電話機 **VB-F611KC -W（白）**

12個のFFボタン付

子機にも便利な12個のFFボタン付

内線や保留、よく使う機能を登録できるFFボタン。
会議室などへの移動時も電話対応がスムーズに行えます。

- 共通・個別電話帳 **10,000**件／システム※3※4
- 発信・着信履歴 各 **10,000**件／システム※5

■外形寸法※1（mm）：
幅約188×奥行き約241×
高さ約103（親機のアンテナ除く）
高角度アダプターと
液晶ディスプレイの角度最大時：
幅約188×奥行き約221×
高さ約169（親機のアンテナ除く）
■質量※1：約960 g

〈子機単体〉
■外形寸法（mm）：
幅50×奥行き36×高さ192
■質量：約190 g（電池パック含む）
■連続通話時間：約5時間
連続待ち受け時間：約80時間
■充電完了時間※2：約12時間

※1：子機を親機に置いたとき。※2：電池残量のない状態から充電完了までの時間。※3：共通・個別電話帳の合計。※4：1相手先に3番号の登録が可能。また、10グループの登録が可能。※5：1電話機あたり20件（設定により変更が可能）。＊当該機器は2.4 GHzの周波数帯の電波を利用しています。電子レンジの周辺や無線LAN機器、医療機器、2.4 GHzの周波数帯を使用する機器がある環境では、通話中に音声が途切れたり、他機器に影響を与えることがあります。

使って実感

スモールでもパワフル！ IP OFFICE S

IP電話サービスでオフィスの通信コスト削減 オプション

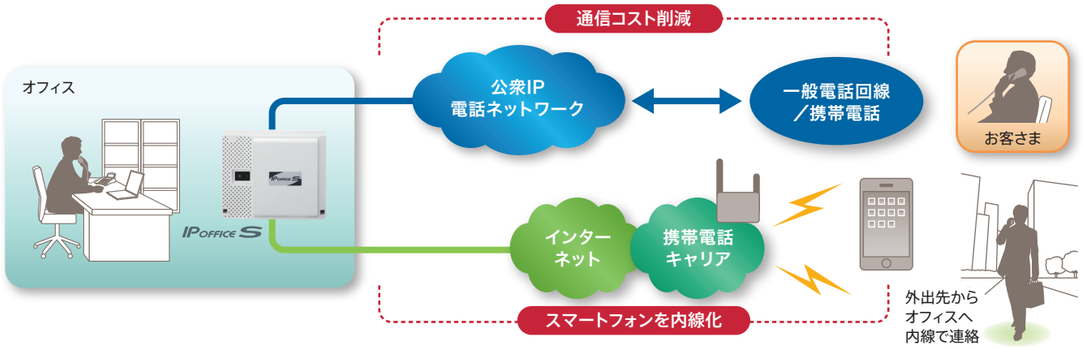

「ひかり電話」で通信コスト削減

現在お使いの電話番号を変更せずに、全国一律・割安の通話料金で通信コストを削減する公衆IP電話サービスに対応しています。同一契約者間の定額サービスの活用により通信コストの削減も可能です。

対応サービス（2014年12月現在）

○ひかり電話オフィスタイプ（NTT東日本・NTT西日本）〈NGN対応〉
○ひかり電話オフィスA（エース）（NTT東日本・NTT西日本）

●提供キャリアとの契約（有料）が必要です。基本料、通話料など公衆IP電話サービスの詳細は、提供キャリアまでお問い合わせください。詳しくは販売店までお問い合わせください。

●利用条件により、通信コストの削減効果が得られないことがあります。

スマートフォンを内線に活用

スマートフォン（iOS／Android）※1にアプリケーションをインストールすれば、社内のLAN、または3Gパケット回線※2を介して、内線通話が可能になります。

※1：ご利用いただけるスマートフォンについては、販売店までお問い合わせください。
※2：パケット定額サービスのご利用をおすすめします。

パソコン接続してインターネットも

ひかり電話は、VoIPパッケージで直接収容することができます。VoIPパッケージの内蔵のブロードバンドルータにより、1本の光回線で電話とインターネットを同時に利用することもできます。

不在時もお客さまの電話をしっかり対応 標準

夜間、休日の電話に留守番応答

夜間や休日の電話対応を社員に代わって、ガイダンスが24時間自動応答します。スケジュールに応じた自動切替も可能です。お客さまの要件をそのまま録音します。

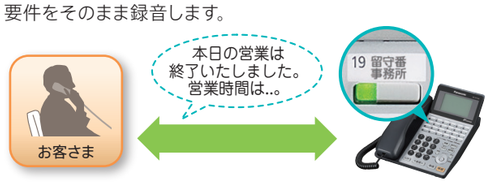

不在時に、出先や外出先へ自動転送

オフィスに誰もいなくても外線自動転送機能を使えば、オフィスにいるかのように電話を受けることができます。

●外線自動転送によるお客さまとの通話内容は、内蔵ボイスメールで自動録音も可能です。

着信履歴をメールでお知らせ ※近日対応予定

オフィス不在時に、着信があったことを外出中の携帯電話などにメールで通知することができます。

●別途、インターネットおよびメールサーバー接続環境が必要です。

●本ページの発信者を識別する着信機能（着信履歴メール）をご利用になるにはNTTとナンバー・ディスプレイの契約（有料）が必要です。

要件確認や聞き漏らし防止をサポート 標準

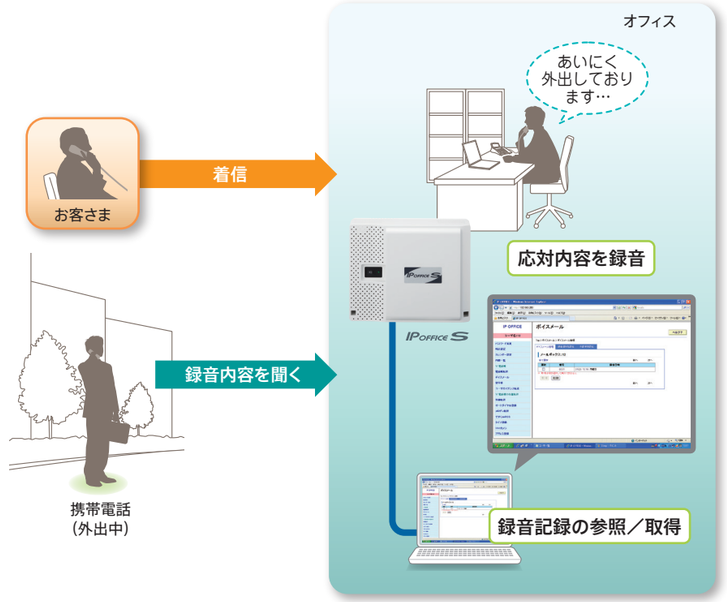

応対の内容をまるごと通話録音

内蔵のボイスメール機能でお客さまとの応対内容をまるごと録音できます。外出先からも録音内容を確認できるため、取り次ぎの手間や伝言メモが不用になり、要件が正確に伝わります。

●USBメモリにより録音容量の拡張が可能です。（4 GB:約125時間/8 GB:約250時間/16 GB:約500時間）

録音記録をパソコンで参照

録音記録をパソコンで一覧参照でき、録音されたメッセージを指定してパソコンに取得したり、削除したりすることができます。

録音メッセージを外部保存

録音されたメッセージを外部のパソコンに自動的に外部保存（バックアップ）することもできます。

●取得／外部保存した録音メッセージは、パソコン上で再生可能です。

IP OFFICE S なら、こんなに便利な連携も！

家庭向け電話機と連携も 標準

ナンバーディスプレイ対応の家庭向け電話機や、コードレス電話機なども接続できます。

FAXと連携も 標準

FAXが届いたことを、デスクの電話機で確認できます。

●オートダイヤルボタンや電話機のディスプレイ表示でお知らせ

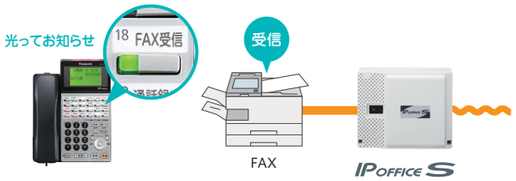

ドアホン連携で解錠も オプション

ドアホンからの呼び出しに、デスクの電話機で応対できます。

●テレビドアホン連携で来客に電話で応対
●電話機のオートダイヤルボタンで電気錠の解錠も可能

ネットワークカメラ連携も オプション

入口受付からの内線着信時にカメラと連動し、パソコン画面で来訪者の映像を確認することができます。

●無人の入口受付でも来客対応がスムーズ
●セキュリティ対策にも
●受付電話機のタッチパネルで検索・呼び出しが簡単



選んで実感

充実のシステムラインアップ

デジタル多機能電話機（VB-F型端末）

漢字表示付電話機

12キー電話機K-K
VB-F411KB-K（黒）

24キー電話機K-K
VB-F611KB-K（黒）

カールコードレス電話機※1
VB-F611KC-W（白）
（オプション）

12キー電話機K-S
VB-F411KA-S（白）

24キー電話機K-S
VB-F611KA-S（白）
VB-F611KPA-S（停電用、白）
（オプション）

数字表示付電話機

12キー電話機N-K
VB-F411NA-K（黒）

12キー電話機N-W
VB-F411NA-W（白）

24キー増設ユニット

VB-F331A-S※2（オプション）
写真はVB-F611KA-S ＋ VB-F331A-S

72キー増設ユニット

VB-F631A-S※2（オプション）
写真はVB-F611KA-S ＋ VB-F631A-S

状態表示盤



VB-F081A
（1色基本部）（オプション）
VB-F082
（1色増設部）（オプション）

デジタル多機能電話機（IP OFFICE 端末）

漢字表示付電話機（人感センサ機能搭載）

18キー電話機※3※9
4YB1261-1005P101（白）

30キー電話機※3※9
4YB1261-1005P111（白）

コードレス電話機

DECTカールコードレス電話機※9
4YB1261-1078P101（白）

8キーDECT
コードレス電話機※9
4YB1261-1079P101（白）
4YB1261-1079P102（黒）

8キーデジタル
コードレス電話機（DC）※9
4YB1261-1008P001

IP電話機

IP端末

スマートデスクホン
KX-UT670N

IP音声会議ホン
KX-NT700N

IP内線端末

SIP電話機
KX-UT123N

IP多機能電話機※9
4YA3507-2151G802

Com@WILL®
ソフトフォン※9

Com@WILL® ソフト
フォンスマート※4※5※9

システム構成イメージ図

用途にあわせて組み合わせできます。

デジタル多機能電話機（VB-F型端末）

VB-F611KB-K　**VB-F611KC-W**※1　**VB-F611KA-S**

デジタル多機能電話機（IP OFFICE端末）

4YB1261-1005P111（白）※3※9
4YB1261-1079P101（白）※9

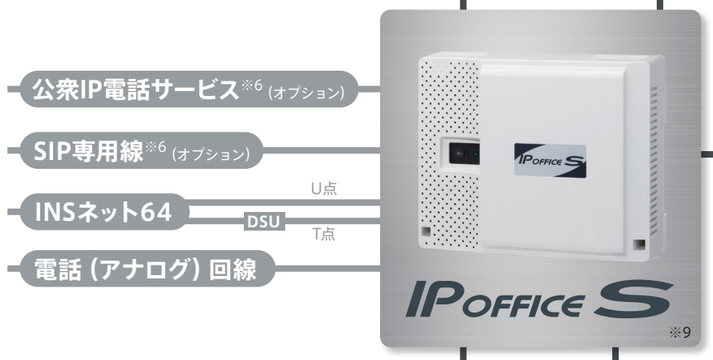

単独電話機など

●2ポートが初実装されています。

UF-5500など
ビジネスレーザーファクシミリ

VB-E504
アナログ内線電話機

IP電話機（オプション）

IP音声会議ホン KX-NT700N

受付案内
スマートデスクホン（受付案内）

IP多機能電話機※9

システム連動※7（オプション）

ネットワークカメラ
iPRO SmartHD / カメラBB
ネットワークカメラ接続

Let's note※8
PCインターネット接続

ソフトフォン※9**/CTI連携**

電気錠連動

ドアホン連動

アンプ
WA-250/260など
スピーカー
WT-7006/7015/7030など
構内放送システム連動

※**1**：当該機器で2.4 GHzの周波数帯の電波を利用する場合、電子レンジの周辺や他の無線LAN機器、医療機器等、2.4 GHzの周波数帯を使用する機器がある環境では、通話中に音声が途切れたり、他機器に影響を与えることがあります。また、2.4 GHz周波数帯のコードレス電話機、他の無線LAN内線対応携帯電話、コードレス電話機付ファクスなどの併用はできません。 ※**2**：VB-F411KA-S（白）、VB-F611KA-S（白）、VB-F611KPA-S（停電用、白）に対応しています。 ※**3**：アナログ停電ユニット（ADA605）／ISDN停電ユニット（ADI605）を装着可能です。 ※**4**：当該機器で5.2 GHzの周波数帯の電波を利用する場合、無線LAN機器等、5.2 GHzの周波数帯を使用する機器がある環境では、通話中に音声が途切れたり、他機器に影響を与えることがあります。 ※**5**：対応可能機種とご購入方法については販売店までお問い合わせください。 ※**6**：通信事業者との接続回線契約（有料）が必要です。 ※**7**：動作や接続環境に条件があります。詳しくは販売店までお問い合せください。 ※**8**：パナソニック株式会社 AVCネットワークス社製です。 ※**9**：製造元は沖電気工業株式会社です。